Unterdachbahnen

Stamisol
Extreme DW

Dachmembran mit extrem langer Lebensdauer für anspruchsvollste Anwendungen und extreme Witterungsbedingungen

Ursprünglich für den Einsatz im Gebirge konzipiert, erfüllt Stamisol Extreme DW gehobenste Ansprüche für den Schutz von Dachkonstruktion und Bauwerk: Das Original seit 30 Jahren, das auch nach vielen Jahren Einsatz und als wirksames „Notdach" überzeugt.

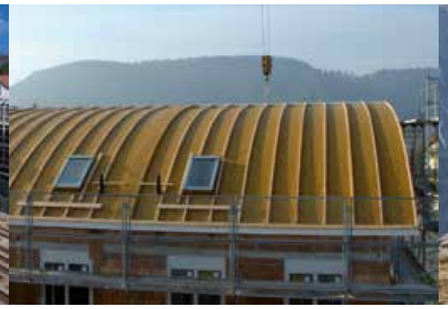

Anwendungen

- Flachgeneigte Steildächer ≥ 5° oder für Tonnendächer
- Als Stamisol Unterdach jetzt mit ETA-Zertifizierung
- Anforderung Unterdach-Kategorien Gebäudehülle Schweiz: Für erhöhte Beanspruchung. Auf Anfrage auch für ausserordentliche Beanspruchung
- Geeignet für PV- und Solar-Anlagen
- Für sämtliche klimatische Bedingungen, einschliesslich Hochgebirge
- Perfekt für die Ausbildung als wasserdichtes Unterdach ohne Schalung
- Belüftete oder unbelüftete Dächer
- Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung

Vorteile

- Ausgesprochen lange Lebensdauer mit hohem Investitionsschutz für Dachkonstruktion und Gebäude
- Dauerhaft UV-resistent (Testzertifikat 10.000 h UV-Strahlen senden wir Ihnen gerne auf Anforderung zu)
- Wasser- und schlagregendicht
- Diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des Baukörpers
- 10 Jahre Systemgarantie (siehe Urkunde Seite 33)

Vorteile Verlegung

- Herausragende, mechanische Beständigkeit
- Hohe Durchtrittsicherheit auch ohne Schalung (DIN 4426)
- Wirtschaftliche Verarbeitung als wasserdichtes Unterdach durch eigene Systemtechnologie inklusive Garantie
- Sicheres „Notdachsystem" mit einer garantierten Freibewitterungszeit bis zu 24 Monaten bis zur Eindeckung
- Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, Formteile etc.) für die sichere Detailausbildung
- Mit allen Untergründen verträglich
- Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschliesslich Bitumen)
- Direkte Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz, Metall und Putz

Farben

Braun

	■Technische Daten	Normen
Träger	Polyestervlies	
Beschichtung	Polyacrylat	
Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht	265 g/m²	
Gesamtgewicht	380 g/m²	
	■Kenndaten der Membran	**EN 13859-1**
Reissfestigkeit (längs/quer): — Vor Alterung — Nach 90 Tagen bei 70° C und 10.000 h UV-Strahlen	 555/470 N/5 cm ≥ 95 % vor Alterung	 EN 12311-1 EN 12311-1 – Prüfbericht FIW München, 07.05.2019
Nagelausreissfestigkeit (längs/quer)	288/345 N	EN 12310-1
S_D-Wert	≤ 0,06 m	EN ISO 12572-C
Widerstand gegen Wasserdurchgang: — Vor Alterung — Nach 90 Tagen bei 70° C und 10.000 h UV-Strahlen	 W1 W1	 EN 1928 EN 1928 – Prüfbericht FIW München, 07.05.2019
Kaltbiegeverhalten	-30 °C	EN 1109
	■Brennverhalten	
Euroklasse	E	EN 13501-1
Brandklasse	VKF 5.3 * (RF 2)	SN 198898
	■Verbindungsfestigkeiten	**Normen**
Reissfestigkeit der Membranverbindungen** 5 cm Klebeverbindung Stamcoll N55	Bis zu 100 % der Membranfestigkeit	EN 12317-2
	■Freibewitterung	**Normen**
Wasserdruckprüfung	800 mm	EN ISO 20811
Schlagregensicherheit	bestanden	TU Berlin
Freibewitterungszeit	24 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile,bei längerer Freibewitterung Rücksprache erforderlich, dauerhaft UV resistent	
Maximale Einsatztemperaturen	- 40 °C/+ 80 °C	
	■eco-bau Bewertung	
— Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco — Entspricht 1. Priorität Eco-BKP	Eco 1	
	■Managementsysteme	
Qualität		ISO 9001
Umwelt		ISO 14001
	■Zertifizierungen, Labels, Garantien	

Garantie 10 Jahre

WUFI Listung
www.wufi.de

Konform mit
SIA 232-1 (Schweiz)

(**) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, die beim Verkleben aufgewendet werden.

■Verpackung

Bestellnummer	Version	Rolle		Palette	
		Abm.	m²	Anzahl der Rollen	m²
6012942 (Braun)	Stamisol Extreme DW	26 lfm x 2,50 m	65	25	1625

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.

Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %.
Für die Anwendung der Garantie, siehe die geltenden Bedingungen der Garantie Seite 33.

(*) Gilt ausschliesslich für Bestellungen und Lieferungen in die Schweiz