




# Stamisol Perform FI

## Membranes de façade

Membrane à protection incendie élevée pour façades ventilées et ajourées avec des joints jusqu'à 30 mm et un taux d'ajouration jusqu'à 30%\*.

Stamisol Perform FI, destinée aux façades ventilées fermées ou ajourées, se distingue aussi par son classement au feu élevé B-s1,d0. Protection permanente contre les aphres de l'eau et du vent, soutien durable à la performance de l'isolation.

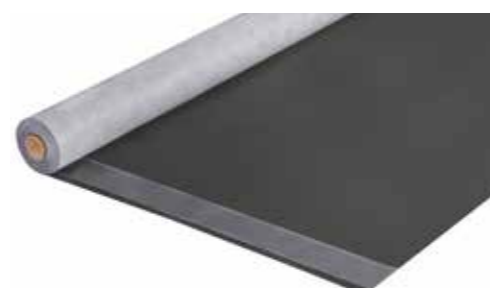

Disponible en 2TAPE  
Nouvelle formule composite

## Coloris



Noir

**GARANTIE MEILLEUR PRIX**  
Alternative dans notre programme : Stamisol FI (version antérieure) pour façades ventilées fermées ou faiblement ajourées avec espacements entre lames jusqu'à 15 mm ou 10 %.



## Stamisol Perform FI

Description	Normes			
Support	Non-tissé composite PES/TPU			
Enduction	Polyacrylate			
Poids de la couche de protection polyacrylate	50 g/m <sup>2</sup>			
Poids total	145 g/m <sup>2</sup>			
<b>Propriétés de la membrane</b>				
Résistance à la rupture (L/T): > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	280/230 N/5 cm > 90 % valeurs initiales	EN 13859-2 EN 12311-1		
Résistance à la déchirure au clou (L/T)	200/220 N	EN 12310-1		
Valeur S <sub>0</sub>	0.15 m	EN ISO 12572-C		
Résistance à la pénétration d'eau: > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	W1 W1	EN 1928 EN 1928		
Résistance de flexion à froid	-40 °C	EN 1109		
<b>Réaction au feu</b>				
Euroclasse	<b>B-s1,d0</b>	EN 13501-1		
Classement au feu	<b>VKF 5.3 (RF 2)</b>	SN 198898		
<b>Propriétés des assemblages</b>				
Résistance à la rupture des assemblages** (colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm ou superposition des bandes adhésives 2TAPE de 80 mm)	Jusqu'à 100 % de la résistance membrane	EN 12317-2		
<b>Résistance climatique</b>				
Étanchéité à la colonne d'eau	> 7000 mm	EN ISO 20811		
Résistance avant bardage définitif	6 mois pour la membrane avec fixations mécaniques			
Températures extrêmes d'utilisation	-40 °C / +80 °C			
<b>Évaluation eco-bau</b>				
> Bien approprié pour Minergie-Eco > Correspond à la 2 <sup>ème</sup> priorité des ecoCFC/ecoDevis	Eco 2			
<b>Systèmes de management</b>				
Qualité : ISO 9001 • Environnement : ISO 14001				
<b>Certifications, labels, garanties</b>				
Garantie 10 ans		Répertoire sur WUFI www.wufi.de Conforme SIA 232-2 (Suisse)		
<b>Conditionnement</b>				
Réf.	Rouleau		PaLETTE	
	Dim.	m <sup>2</sup>	Nombre de rouleaux	m <sup>2</sup>
Stamisol Perform FI: 6017432	40 ml x 2,50 m	100	16	1.600
Stamisol Perform FI 2TAPE: 6017435	40 ml x 2,50 m	100	16	1.600

(\*\*) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 35.

(\*) Garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse.